


小型タイピンマイク EK-313J

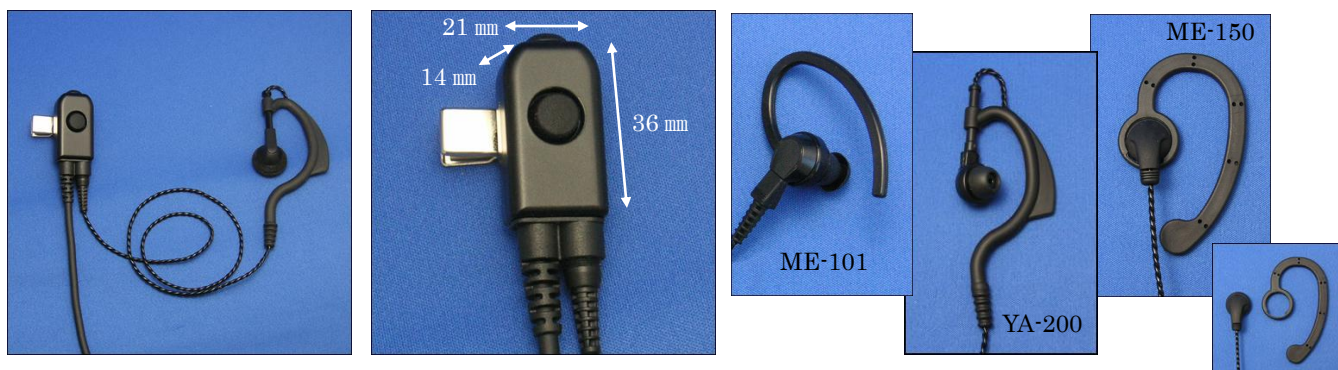

特 徴

- 防滴小型マイクケースに 2.5 イヤホンジャックを装備
- 軟質 PVC 製の防水・防塵 PTT キャップを使用
- 防水とイヤホンジャックの不良を防止するプラグホルダー (PAT PENDING)
- 防水を形成するマイクホルダー (PAT PENDING)
- 金属製回転クリップ

仕 様

1. マイクユニット

- 形 式 : 無指向エレクトレット・コンデンサ・マイクロホン (ECM)
 インピーダンス : $2.2K\Omega \pm 30\%$
 感 度 : $-62 \pm 4\text{dB}$ ($0\text{dB}=1\text{V}_{\text{ubar}}/1.0\text{KHz}$, RL: $1.0K\Omega$ at 4.5V)
 周波数範囲 : 20~5000Hz
 防 水 : 防滴仕様マイクホルダー

2. PTT スイッチ (EK-313)

- 形 式 : 防水型/2.5 ジャック付き
 PTT キャップ/スイッチ : 軟質 PVC/防塵型タクトスイッチ
 ケース : 21(w) x 14(D) x 36(H)mm PC 製
 防 水 : 防滴仕様ケース

3. イヤホン 3 種類 (注文時に 1 種類を選択)

- ① ME-101 耳栓タイプ
- ② YA-200 耳掛けタイプ
- ③ ME-150 耳掛け/オープンイヤータイプ

	ME-101	YA-200	ME-150
形 式	マグネチック型	マグネチック型	ダイナミック型
インピーダンス	$120\Omega \pm 30\%$	$200\Omega \pm 30\%$	$32\Omega \pm 30\%$
音 圧	$120\text{dB} \pm 3\text{dB}$	$115\text{dB} \pm 3\text{dB}$	$104\text{dB} \pm 4\text{dB}$
定格入力	10mW	10mW	10mW
プラグ/コード長	2.5ST / $550 \pm 20\text{mm}$	2.5ST / $500 \pm 20\text{mm}$	2.5ST / $500 \pm 20\text{mm}$

(有) エコ・テクノ

〒224-0057 横浜市都筑区川和町 1436-1
 TEL 045-719-1048 FAX 045-719-1049