


# ワイヤレスイヤホンマイク

品名：BTドングル(BTEK-D01)  
BTヘッドセット(K10C Bluetooth Head Set)

BTEK-D01

組み合わせ例

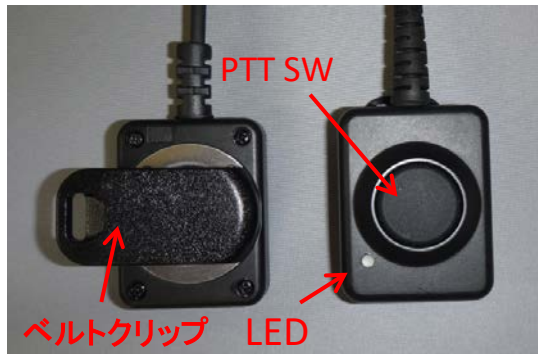

- 特長
- 無線機からの電源で動作するBTドングル(充電不要)
  - ブルートゥース採用で簡単接続
  - 操作しやすい大型PTTスイッチとベルトに付けられるクリップ付き
  - 10時間連続運用可能なBTヘッドセット

主な仕様 = BTドングル(BTEK-D01)

Bluetooth: V2.1技術基準適合証明 (R)006-000156

周波数帯域: 2.4GHz帯

消費電力: 電圧3.3V~7V 電流 50mA(無線機より供給)

サイズ: W 36mm×H 50mm×D 21mm(材質:PVC)

※重量: 60g

※ケーブル長: 50cm(MAX)

※防水・防沫仕様

※PTTキャップ: φ 20mm径

BTヘッドセット: K10C5.0-bluetooth Head Set(防水・防滴仕様ではありません)

サイズ: W26×H60×L115mm 質量: 17g

動作確認済み無線機 (ACC電源の設定をONIにして使用してください。※は設定不要です)

Standard: VXD20(※)、VXD30、VXD-450U、VXD460U

iCOM: IC-D60,

MOTOROLA: MiT7000, GDB4500


KENWOOD: TPZ-D503(※)

## ワイヤレスイヤホンマイクシステム(BTEK-D01)取扱上の注意事項

- ①無線機の外部コネクタへの電源供給(ACC)を設定してください。
- ②BTEK-D01とヘッドセット(K10C)を弊社よりセットで購入された場合は電源ONで自動的につながりますので、下記のペアリング操作は不要です。
- ③新規に2台以上のヘッドセットを10m以内でペアリングする場合は一度ペアリングが完了した無線機と、ヘッドセットの電源をOFFにしてから、もう一台のセットをペアリングして下さい。
- ④スマホにもペアリング(マルチペアリング)した場合は、スマホの”BluetoothをOFFにして使用してください。(動作が不安定になる場合があります)

### 初めてのペアリング手順:(ヘッドセットにK10Cを使用した場合)

※2回目以降は無線機の電源ON⇒ヘッドセットの電源ONで自動的に接続が完了します。

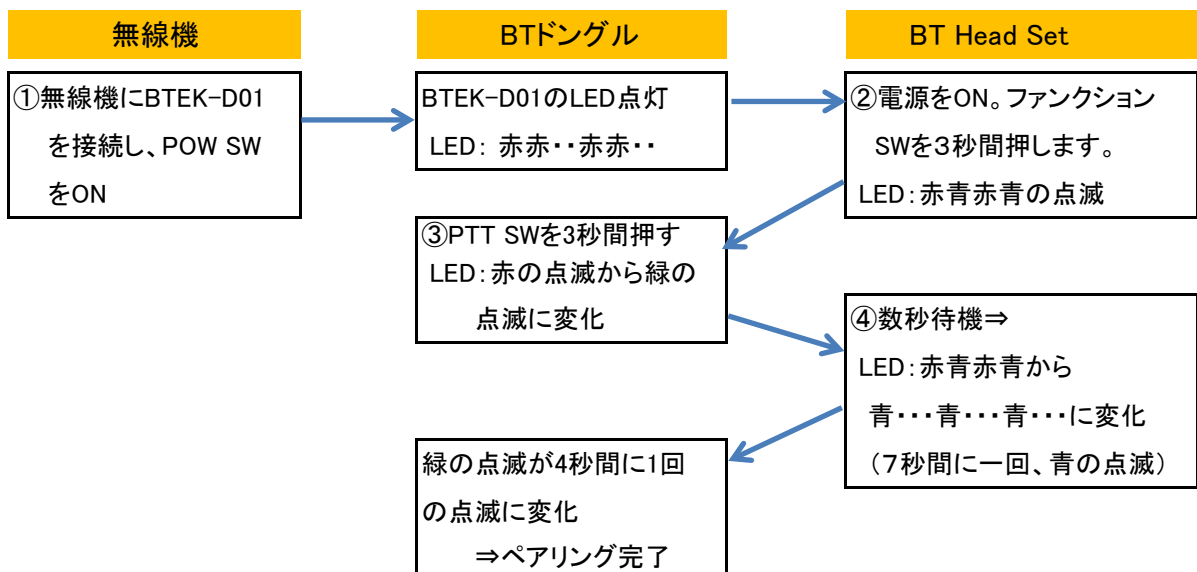

- ⑤通話(送信) : 送信はBTドングル(BTEK-D01)のPTTスイッチで行います。  
PTT SWを押すと(ヘッドセットにはPTT SWはありません)  
無線機の送信インジケータが点灯、BTヘッドセットから音声を送信されます。
- ⑥通話(受信) : 相手の無線機から送信された音声はBTヘッドセットのイヤホンから聞こえます。  
受信音量は無線機本体のボリュームで調整します。
- ⑦電源 OFF : ①ヘッドセットの電源スイッチをOFFにします。  
②無線機の電源をOFFにします