

BR-01/2.5ST/60 (2.5φストレートプラグ/コード 60cm)

BR-01/3.5L/60 (3.5φL型プラグ/コード 60cm)

※コード 1m 及び両耳タイプも製作できます

## 特 徴

- 完全防水
- イヤホルダーが空洞により周囲音が遮音されません ( 写真 1、2 )
- イヤホルダーの空洞に遮音用耳栓(NRR29/3M)を入れて使用すれば騒音下でも無線機からの音声が明瞭に聞くことができます ( 写真 3 )
- イヤホルダーを取り外し、ヘルメットに挟み込めばヘルメットが共振して無線機からの音声が拡声されます ( 写真 4 )

## 注 意

- イヤホンで使用する場合、無線機のオーディオ出力は 40mW/8Ω 以上が必要
  - ヘルメットスピーカーの場合、無線機のオーディオ出力は 500mW/8Ω 以上が必要
  - スピーカーマイク、タイピンマイク、イヤホンアダプターのイヤホンラインに抵抗がある場合は、0Ωに変更してご使用ください
- ※パーテックススタンダードの EK-404W、EK505W、EA-581 には 1KΩが、EK-313J には 220Ωが取付けてあります。



写真 1

写真 2

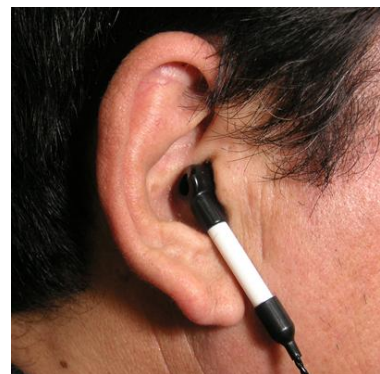


写真 3



写真 4



(有) エコ・テクノ

〒224-0057 横浜市都筑区川和町 1436-1  
TEL 045-719-1048 FAX 045-719-1049